


PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Drobne prace remontowe
ADRES INWESTYCJI : Puławy ul. Lubelska 7
INWESTOR : Sad Rejonowy
ADRES INWESTORA : Puławy ul. Lubelska 7

DATA OPRACOWANIA : 25.07.2019

WYKONAWCA :

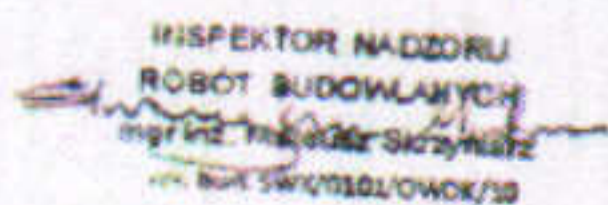

Data opracowania
25.07.2019

INWESTOR :

Upoważniony do wykonywania
obowiązków Dyrektora
Sądu Rejonowego w Puławach

Jacek Mogielnicki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Malowanie krat podestowych R*2,5; M*1,5			
1	KNR 7-12	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.1	0102-02				
	9905-1 - oczyszczenie do kl. III po- wierzchni o I lub II stopniu zniszczenia				
	9905-2 - oczyszczenie do kl. III po- wierzchni o III stopniu zniszczenia				
		11,35*1,15	m ²	13,053	
				RAZEM	13,053
2	KNR 4-01	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-06				
		poz.1	m ²	13,053	
				RAZEM	13,053
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-05				
		poz.1	m ²	13,053	
				RAZEM	13,053
2		Oprawa			
4	KNR-W 4-03	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem	kpl.		
d.2	1134-01				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 1)	kpl.		
d.2	0501-03				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu ZDEMONTOWANEJ opraw oświetleniowej	kpl.		
d.2	0506-01				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Kratka			
7	KNP 06	Demontaż kratki WENTYLACYJNEJ	szt.		
d.3	0211-03.01				
	analiza indy- widualna				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne INOX 250x250 - do przewodów stalowych	szt.		
d.3	0138-02				
	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000